

2750 RJ



www.ommelift.com

Nacelle sur chenilles -Telescopique

Distributeur:




Heli NV

Vantegemstraat 9
Wetteren , B-9230, Belgium
+32 (0)9 368 80 80
sales@heli.be
www.heli.be

OMMELIFT



2750 RJ Nacelle sur chenilles

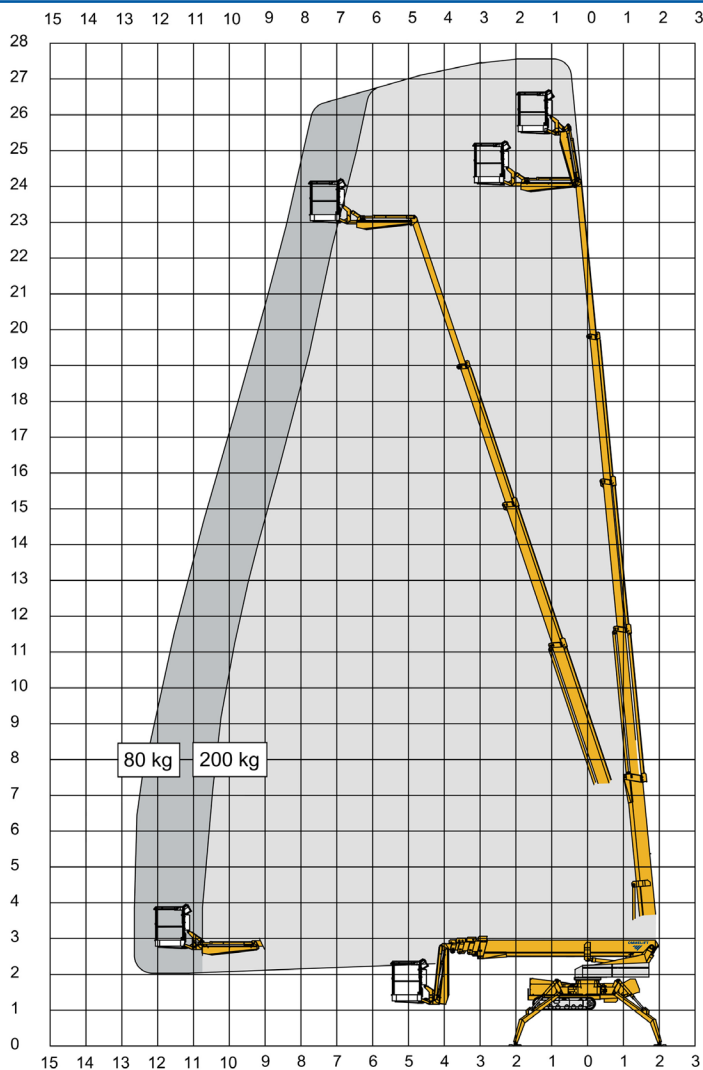

Données techniques:		2750 RBJ	2750 RBDJ
Hauteur de travail max.		27.2 m	
Hauteur max. de plancher		25.2 m	
Déport maximal		12.6 m	
Hauteur max du bras articulé		-	
Longueur du jib fixe (jib + panier)		-	
Déport jib (jib + panier)		2.7 m	
Rotation verticale du jib		90°	
Rotation de la tourelle		± 355°	
Rotation du panier		± 41°	
Capacité max.		200 kg	
Dimensions du panier (démontable)		1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Surface du patin stabilisateur		0.28 x 0.44 m	
	^e Diesel	BATTERIE	HYBRIDE
Moteur			14kW/18.8cv
Capacité du réservoir			23 l
Générateur			24 V / 22 A
Bloc batterie(s)		24V/400Ah/5h	24V/200Ah/5h
Chargeur		24 V / 30 A	24 V / 30 A
Système de double chargeur		Standard	Optionel
Descente électrique			
Voir www.ommelift.com pour plus de fonctionnalités et d'options			
Max. à travers la pente		25% (14.0°)	
Pente max. franchissable		35% (19.3°)	
Capacité de mise en place sur terrain accidenté		40% (21.8°)	
Longueur des chenilles		1.76 m	
¹ Empatement maximum (chenille écartée)		² Empatement minimum (chenille rentrée)	
³ Configuration empatement large		⁴ Configuration empatement large/étroit	
Poids total		3725 kg	3725 kg
¹ Verkehrsbelastung in Transportposition		397 kg/m²	397 kg/m²
² Pression au sol des chenilles en configuration serrée		397 kg/m²	397 kg/m²
³ Pression au sol des patins position minimale		186 kg/m²	186 kg/m²
⁴ Pression au sol des patins position maximale		230 kg/m²	230 kg/m²
Pression au sol des chenilles		0.53 kg/cm²	0.53 kg/cm²
(Surface dure)		(1.90 kg/cm²)	(1.90 kg/cm²)
Pression au sol par patin stabilisateur		1.93 kg/cm²	1.93 kg/cm²
Pression au sol max. par patin stabilisateur		23.8 kN	23.8 kN

