

MANISCOPIC

MRT 2150 **PRIVILEGE**




- Hefhoogte : 20,60 m
- Maximale reikwijdte : 18,10 m
- Motor : 150 pk - 110 kw
- 4 aangedreven en gestuurde wielen
- Hydrostatische transmissie
- Schuinstelling




MANITOU


**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET VORKENBORD**

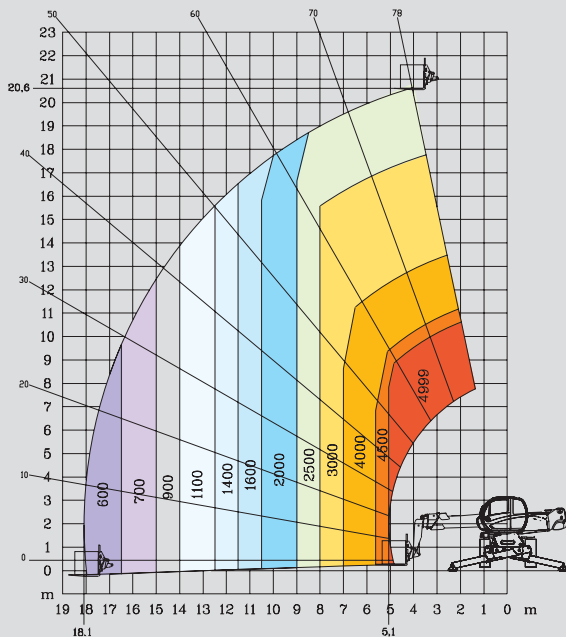


FRONTAAL OP BANDEN MET VORKENBORD

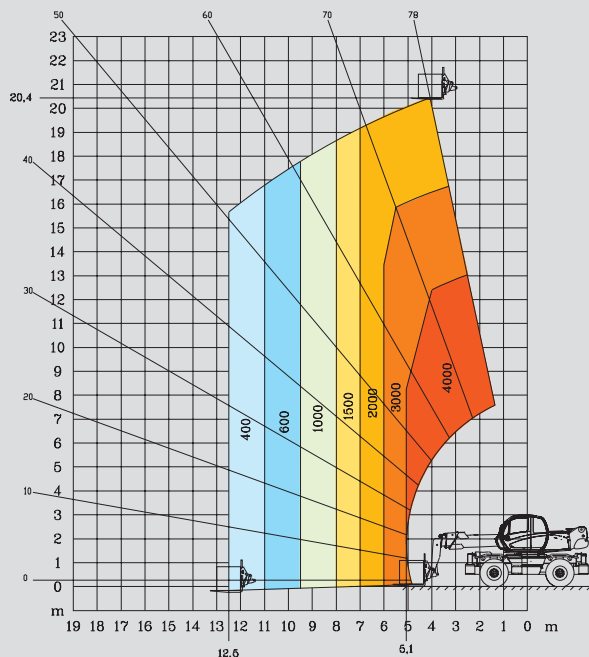


**ROTATIE MET INGESCHOVEN STEMPELS
MET VORKENBORD**

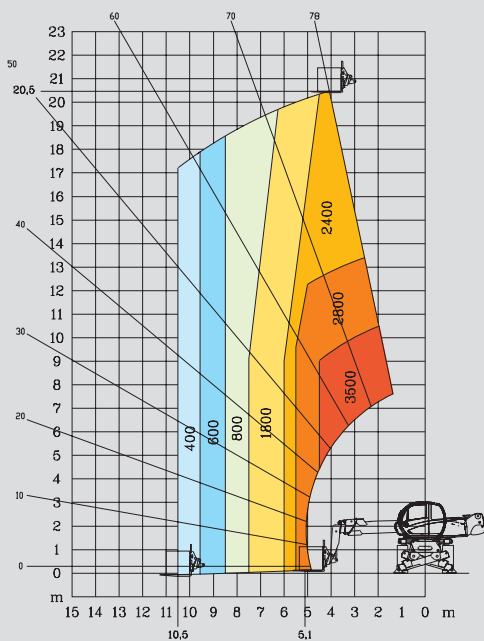


**ROTATIE OP UITGESCHOVEN STEMPELS
MET LIER 5 T**

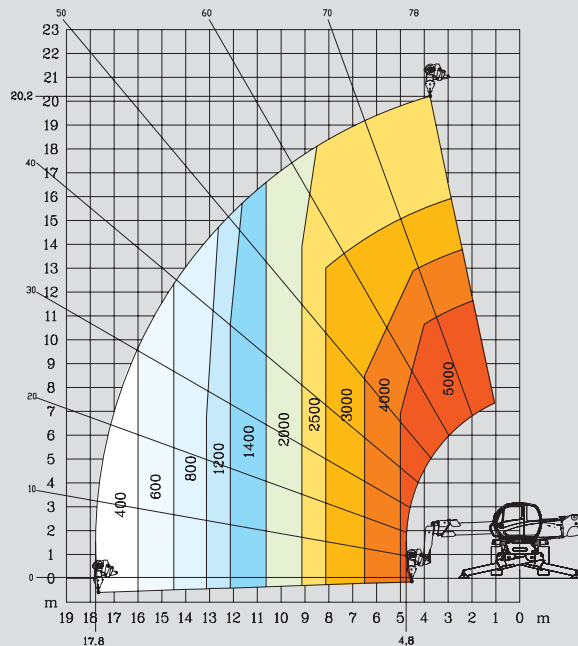


**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET KRAANBALK P 600**

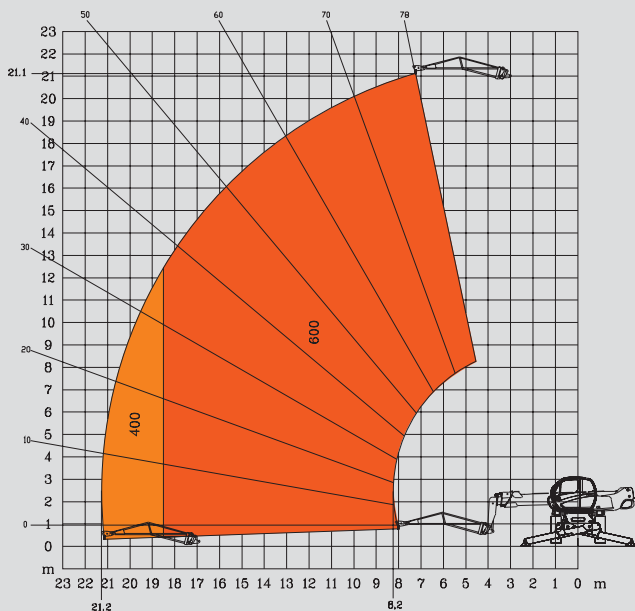


**ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEMPELS
MET KRAANBALK P 1500**

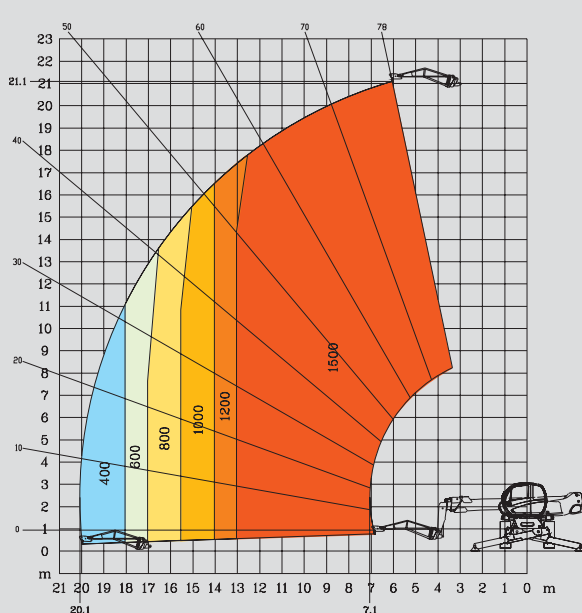


ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEPELS MET STANDAARD WERKKOOI ORH 2,25/4 M

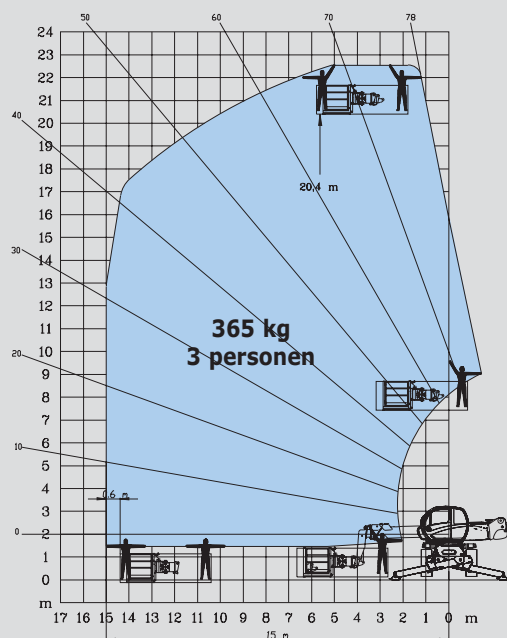


ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEPELS MET WERKKOOI 1000 KG 2,25/4 M

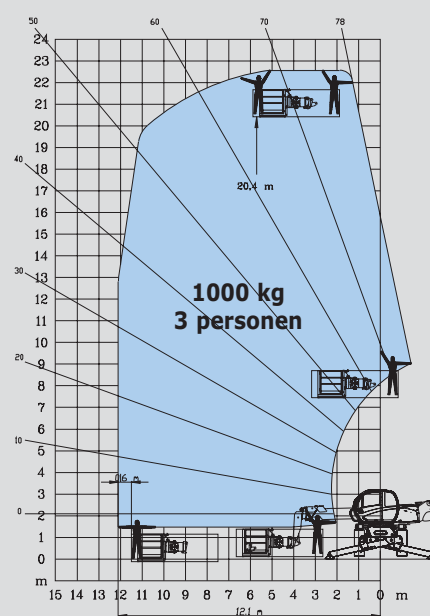


ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEPELS MET 3D-PLATFORM POSITIEVE WERKZONE

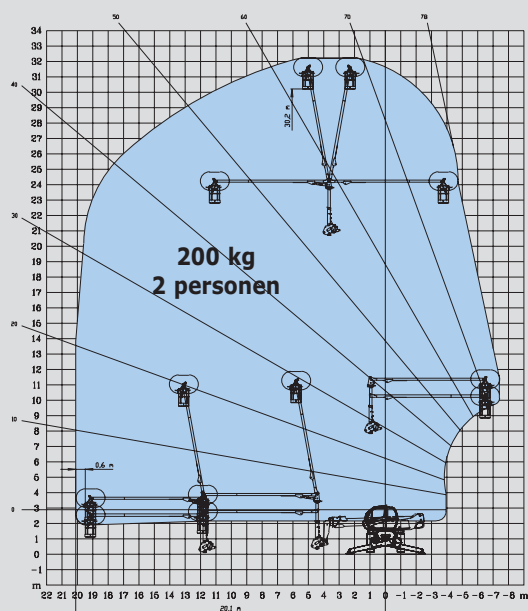


ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEPELS MET 3D-PLATFORM NEGATIEVE WERKZONE

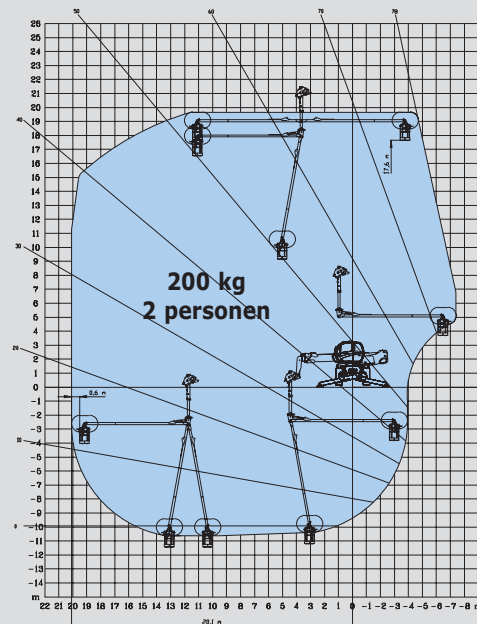

ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEPELS MET WERKKOOI AREAL JIB


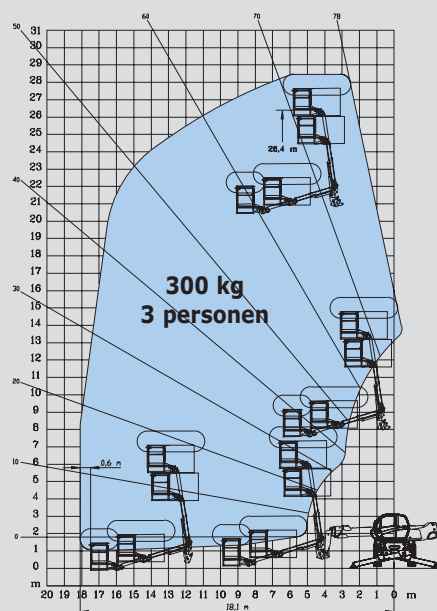


ROTATIE MET UITGESCHOVEN STEPELS MET KRAANBAALK

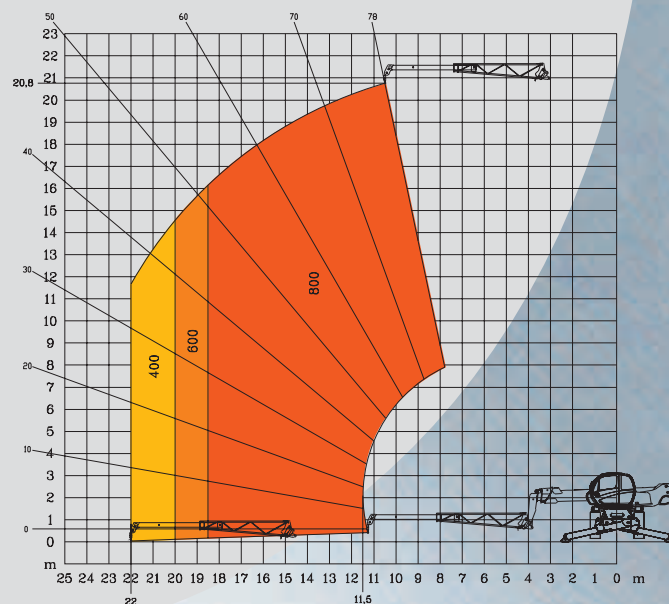

MRT 2150 **PRIVILEGE**

-  **Hefvermogen** (op stempels).....4999 kg
laadcentrum 500 mm op het vorkenbord
-  **Hefhoogte** :20,60 m
-  **Bandenmaat**
18 - 22,5
-  **Vorkenbord** (mm)
Lengte1200
Breedte x dikte150 X 50
-  Voetremmen meervoudige schijven in oliebad
met hydraulische bekrachtiging op de 2 assen
Negatieve handrem
-  **Motor Mercedes-Benz**
TypeOM 904 LA (EURO 3)
Cilinderinhoud4 cilinder- 4250 cm³
Vermogen(ISO/TR 14396)150 pk/110 kw
580 Nm bij 1200 à 1600 t/min
Watergekoeld
Directe insputing
-  **Transmissie**.....hydrostatisch
met vermogenregeling (Debietvarabele pomp met en
hydromotor met variabele cilinderinhoud)
Omkeerschakelingelektromagnetisch
Versnellingsbak met 2 snelheden
Rijsnelheid max.....36 km/u*
*Rijsnelheid kan beperkt zijn afhankelijk
van geldende lokale regelgeving
-  **Hellingcorrectie op vooras +/-8° (15%)**
Achteras pendelend met automatische hydraulische
blokkering bij rotatie (meer dan 15°)
-  **4 telescopische stempels**
individueel of gelijktijdig bediend
-  **Continue rotatie**
Cabine gemonteerd op een kroonwiel met inwendige
vertanding
Hydraulische draaikoppeling
Elektrische draaikoppeling
-  **Hydrauliek**
3-voudige tandwielenpompen :270 bar/160 l/min
-  **Bediening** : 2 electro-hydraulische
proportioneel gestuurde joysticks
"Danfoss" voor alle bewegingen
-  **Tank**
Koelsysteem18 l.
Motorolie15 l.
Hydrauliekolie.....200 l.
Brandstof.....230 l.
-  **Leeggewicht** (met vorkenbord)16095 kg
Totale **breedte**2,43 m
Totale **hoogte**3,05 m
Totale **lengte**6,78 m
Bodemvrijheid0,37 m
Trekkkracht8200 daN
-  **Controle van belastingsgraad standaard**
(norm mobiele kraan)

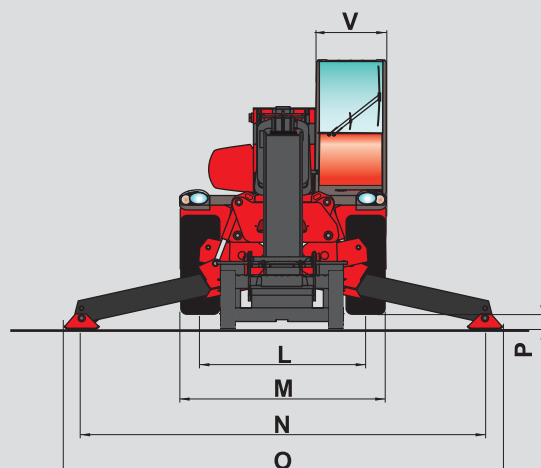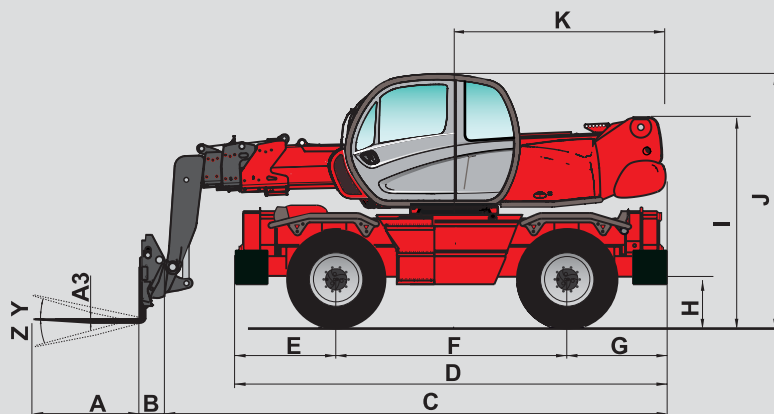

A	1200
A1	150
A2	1320
A3	50
B	290
C	6490
D	5050
E	1155
F	2750
G	1155
H	380
I	2485
J	3050
K	2485
L	1930
M	2425
N	4700
O	5100
P	150
Q	4500
R	3800
S	4550
T	4040
U	6230
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

De specificaties in deze brochure zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De afgebeelde Manitou's in deze brochure kunnen voorzien zijn van optionele uitrustingen.



Manitou Benelux S.A.
Chaussée de Wavre Z.I.
1360 Perwez - België
Tel 081/654230 Fax 081/654237
www.manitou.com - benelux@manitou.com

Manitou Benelux N.V.
POSTBUS 7002
4800 GA BREDA
Tel 076-524 50 07 Fax 076-524 46 66
www.manitou.com - benelux@manitou.com



**Sales
Rental
Service**



HELI.be

Vantegemstraat 9 | B-9230 Wetteren | +32 9 368 80 80 | info@heli.be



MANITOU